



## МЕДИЧНІ ПАНЕЛІ

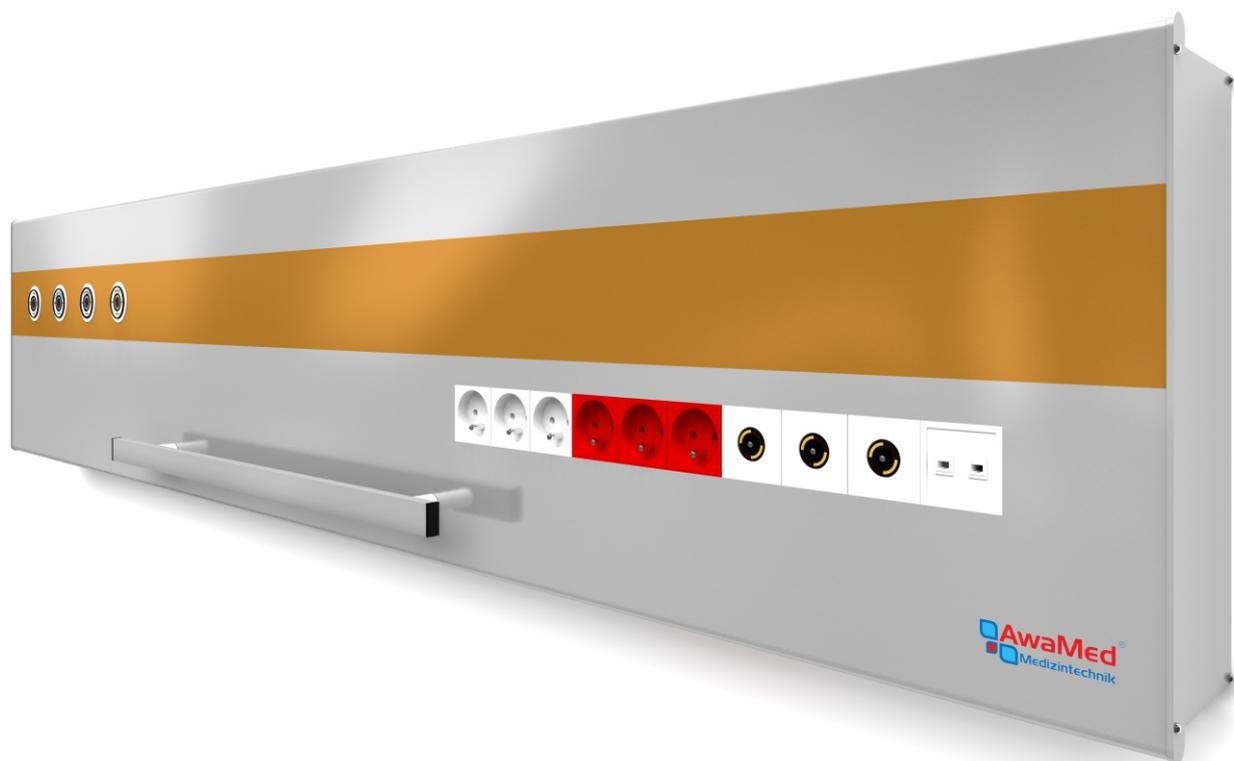

# ДОКУМЕНТАЦІЯ

Панель медична цніверсальная  
**AWA Classic 4**

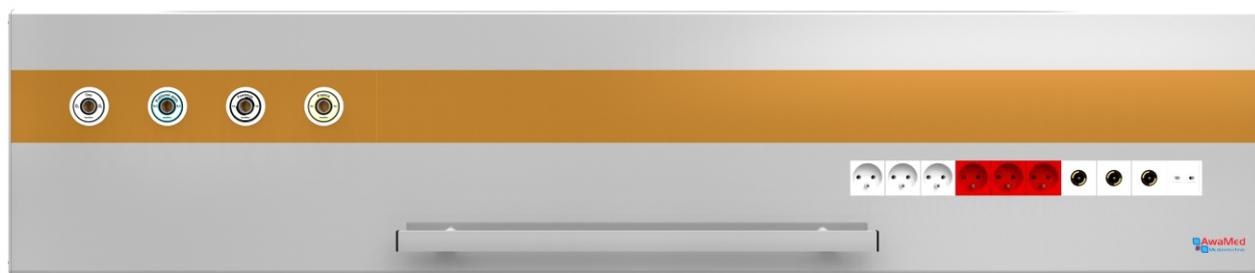

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- панель універсальна одинарна,
- профіль виготовлений з алюмінію,
- можливість порошкового фарбування в кольори з палетки RAL або отримання кольору за допомогою анодування,
- виділений канал для пунктів видачі медичних газів в системі AGA або DIN,
- підготовка до системи виклику (коробка для монтажу гнізда монтується перпендикулярно до поверхні підкладки)
- доступ до електромережі, технічного обслуговування або заміни передньої стінки медсанчастини, не знімаючи панель від стіни.
- можливість розширення панелі додатковими електричними розетками без необхідності розбирання медичної панелі

### ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 1 МІСЦЯ:

#### РОЗЕТКИ МЕДИЧНИХ ГАЗІВ

- виготовлено в стандарті DIN або AGA,
- встановлено зі сторони контролю-вентиляції,
- кількість пунктів видачі газу: кисень, стиснене повітря, вакуум, закис азоту (до 15 пунктів в одній позиції, відповідно до побажання клієнта)
- манометр контрольний тиску газу, встановлений на передній панелі.

#### ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗЕТКИ

- встановлені на одному рівні з поверхнею корпусу або над нею,
- виконання в модулі французьким 45мм x 45мм,
- кількість електричних розеток відповідає побажанням клієнта,
- кількість розеток рівно потужних відповідає побажанням клієнта.

#### СИСТЕМА ВИКЛИКУ

- підготовка отвору для розетки системи виклику.

#### РОЗЕТКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

- комп'ютерні роз'єм RJ45, RJ11.

#### ОСВІТЛЕННЯ ЗАЛИ

- освітлення від 2W до 5 W включається вимикачем на панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

#### ОСВІТЛЕННЯ ПАЦІЄНТА

- Загальне освітлення, наприклад T5 2G11 потужність одного однієї люмінесцентної лампи від 18W до 80W, включається вимикачем на передній панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

#### ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЕВЕ

- освітлення від 2W до 5 W включається вимикачем на панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

### Розмір:


- висота 343,92 mm,
- глибина 93,50 mm,
- довжина 1600 mm.


### Гарантія виробника:

- 24 місяці

### Канали:


- канал А, призначений для електроустановки - верхнє освітлення,
- канал В і С призначений для установки пунктів видачі медичних газів, для електроустановки (електричні розетки)
- канал D призначений для електроустановки - нижнє освітлення та електричні розетки.

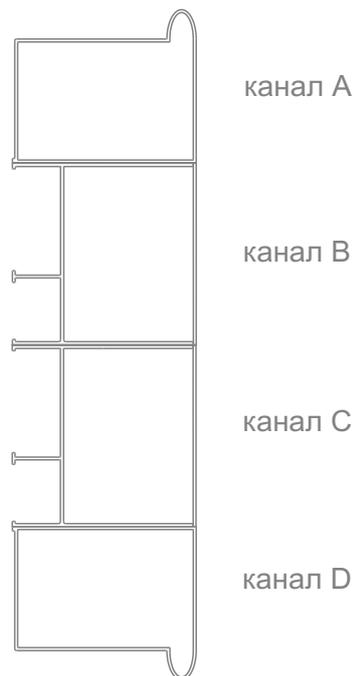

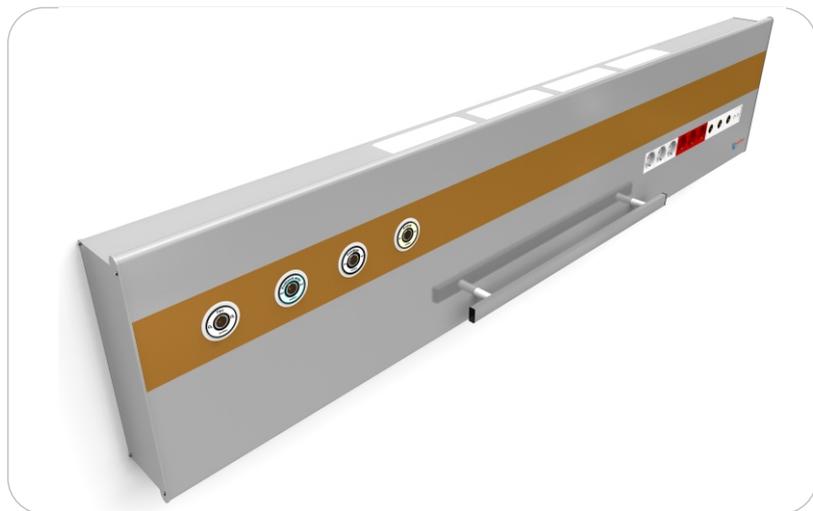

ПРИКЛАДОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Вигляд спереду

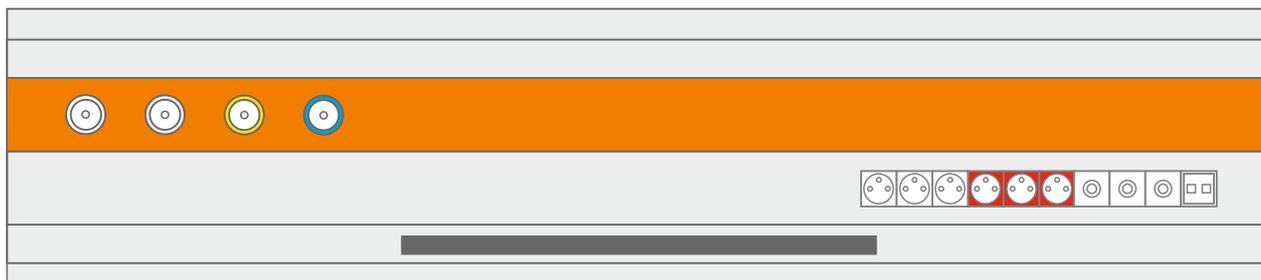

Вид зверху



Вид знизу



ЛЕГЕНДА

-  роз'єм із заземленням
-  флуоресцентна лампа
-  роз'єм DATA із заземленням
-  медична шина
-  роз'єм вирівнювання потенціалів
-  кисень
-  комп'ютерний роз'єм RJ45 подвійний
-  оксид азоту
-  вимикач
-  стиснене повітря
-  гніздо системи виклику
-  вакуум

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

