



МЕДИЧНІ ПАНЕЛІ

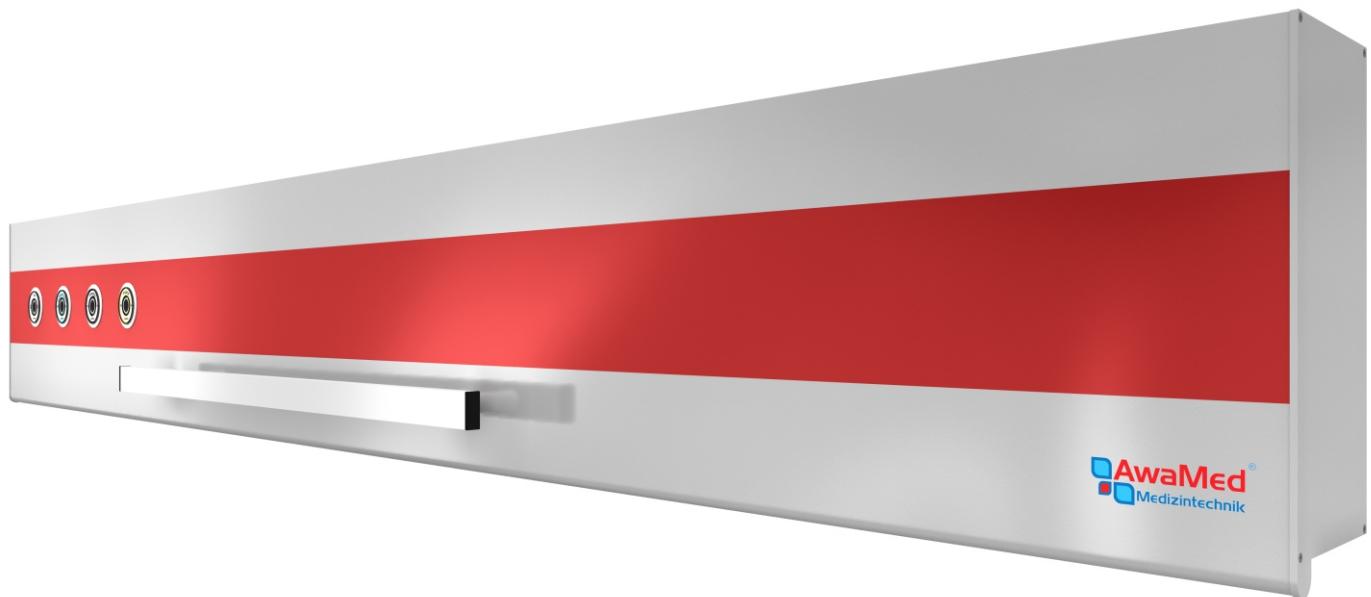

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Панель медична цніверсальна
AWA Classic 20

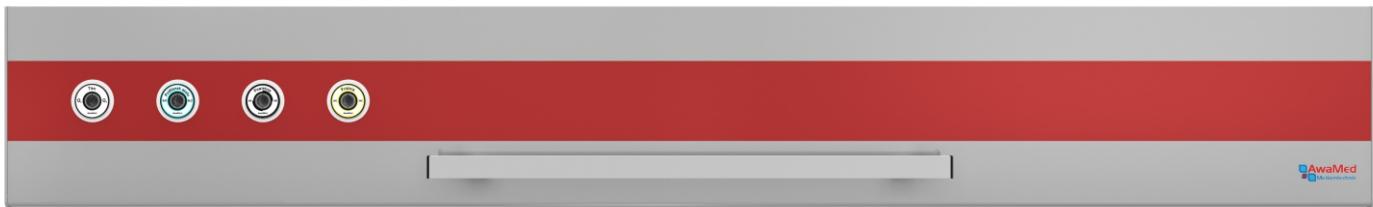

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- панель універсальна одинарна,
- профіль виготовлений з алюмінію,
- можливість порошкового фарбування в кольори з палетки RAL або отримання кольору за допомогою анодування,
- виділений канал для пунктів видачі медичних газів в системі AGA або DIN,
- підготовка до системи виклику (коробка для монтажу гнізда монтується перпендикулярно до поверхні підкладки)
- доступ до електромережі, технічного обслуговування або заміни передньої стінки медсанчастини, не знімаючи панель від стіни.
- можливість розширення панелі додатковими електричними розетками без необхідності розбирання медичної панелі

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 1 МІСЦЯ:

РОЗЕТКИ МЕДИЧНИХ ГАЗІВ

- виготовлено в стандарті DIN або AGA,
- встановлено зі сторони контролю-вентиляції,
- кількість пунктів видачі газу: кисень, стиснене повітря, вакуум, закис азоту (до 15 пунктів в одній позиції, відповідно до побажання клієнта)
- манометр контрольний тиску газу, встановлений на передній панелі.

ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗЕТКИ

- встановлені на одному рівні з поверхнею корпусу або над нею,
- виконання в модулі французьким 45мм x 45мм,
- кількість електричних розеток відповідає побажанням клієнта,
- кількість розеток рівно потужних відповідає побажанням клієнта.

СИСТЕМА ВИКЛИКУ

- підготовка отвору для розетки системи виклику.

РОЗЕТКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

- комп'ютерні роз'єм RJ45, RJ11.

ОСВІТЛЕННЯ ЗАЛИ

- освітлення від 2W до 5 W включається вимикачем на панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

ОСВІТЛЕННЯ ПАЦІЄНТА

- Загальне освітлення, наприклад T5 2G11 потужність одного однієї люмінесцентної лампи від 18W до 80W, включається вимикачем на передній панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЕВЕ

- освітлення від 2W до 5 W включається вимикачем на панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

Розмір:


- висота 236,46 mm,
- глибина 93,50 mm,
- довжина 1600 mm.

Гарантія виробника:

- 24 місяці

Канали:

- канал А, призначений для електроустановки - верхнє освітлення,
- канал В призначений для установки пунктів видачі медичних газів
- канал С призначений для електроустановки - нижнє освітлення та електричні розетки.

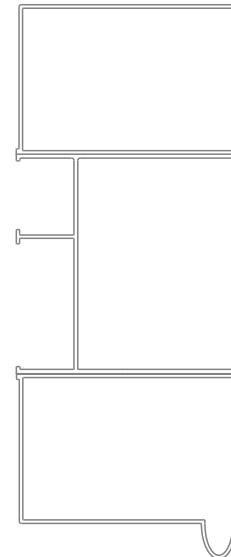

канал А

канал В





канал С



ISO 13485; ISO 9001


Виріб зі знаком СЕ класу IIB (відповідно до 93/42/EC).

Запис до реєстру виробів медичних (О.Ю. 2004. № 93 пункт. 896 пізн. зм.)

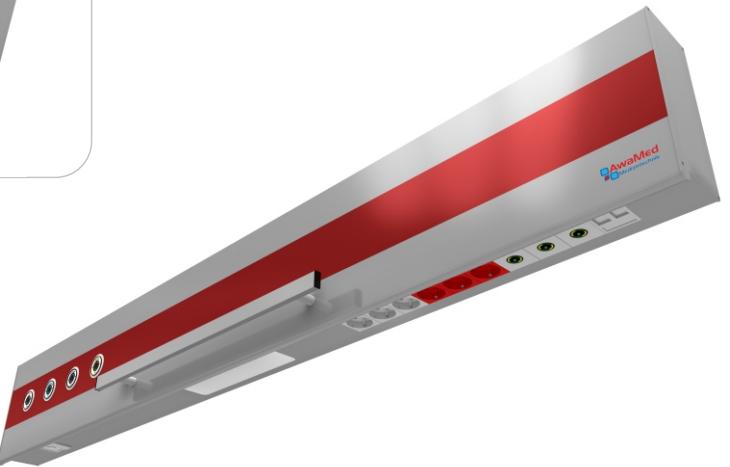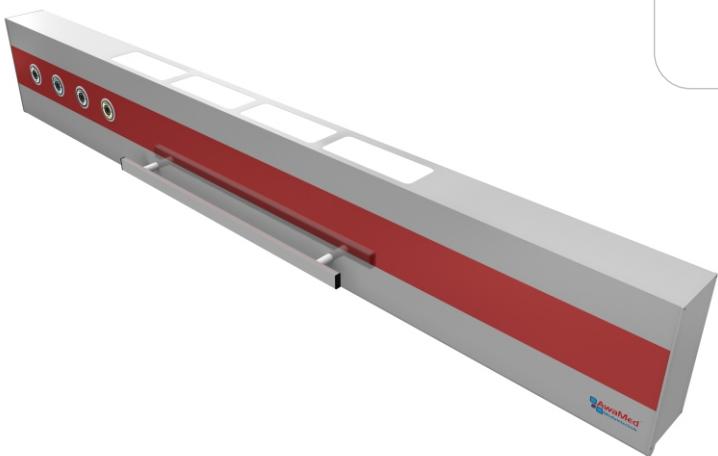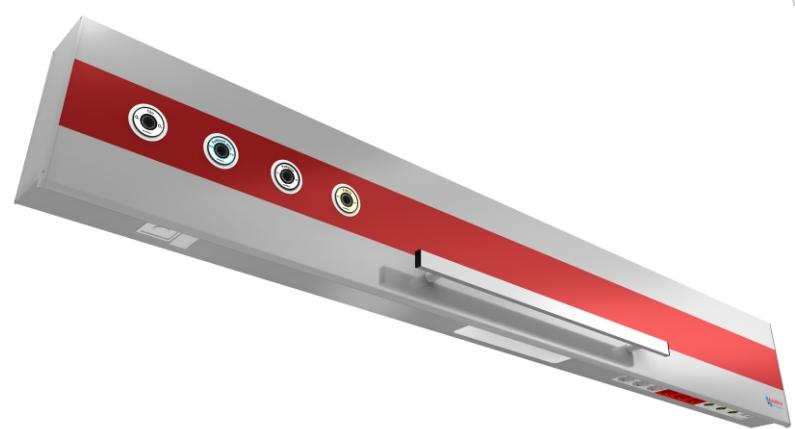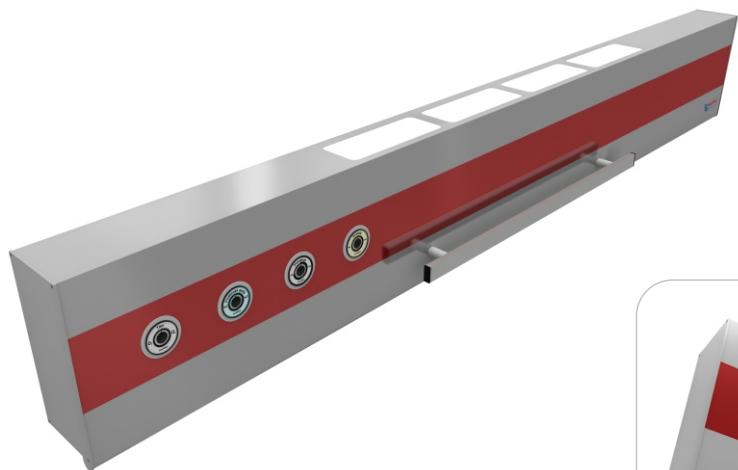


ПРИКЛАДОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Вигляд спереду

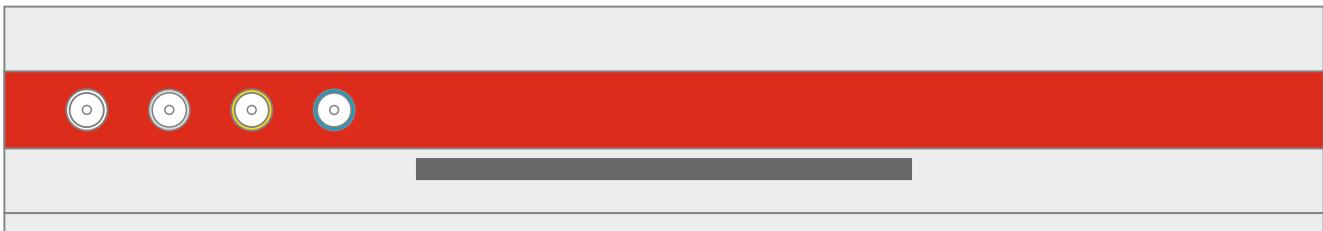


Вид зверху



Вид знизу



ЛЕГЕНДА



роз'єм із заземленням



роз'єм DATA із заземленням



роз'єм вирівнювання потенціалів



комп'ютерний роз'єм RJ45 подвійний



вимикач



гніздо системи виклику



флуоресцентна лампа



медична шина



кисень



оксид азоту



стиснене повітря



вакуум

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

