



МЕДИЧНІ ПАНЕЛІ

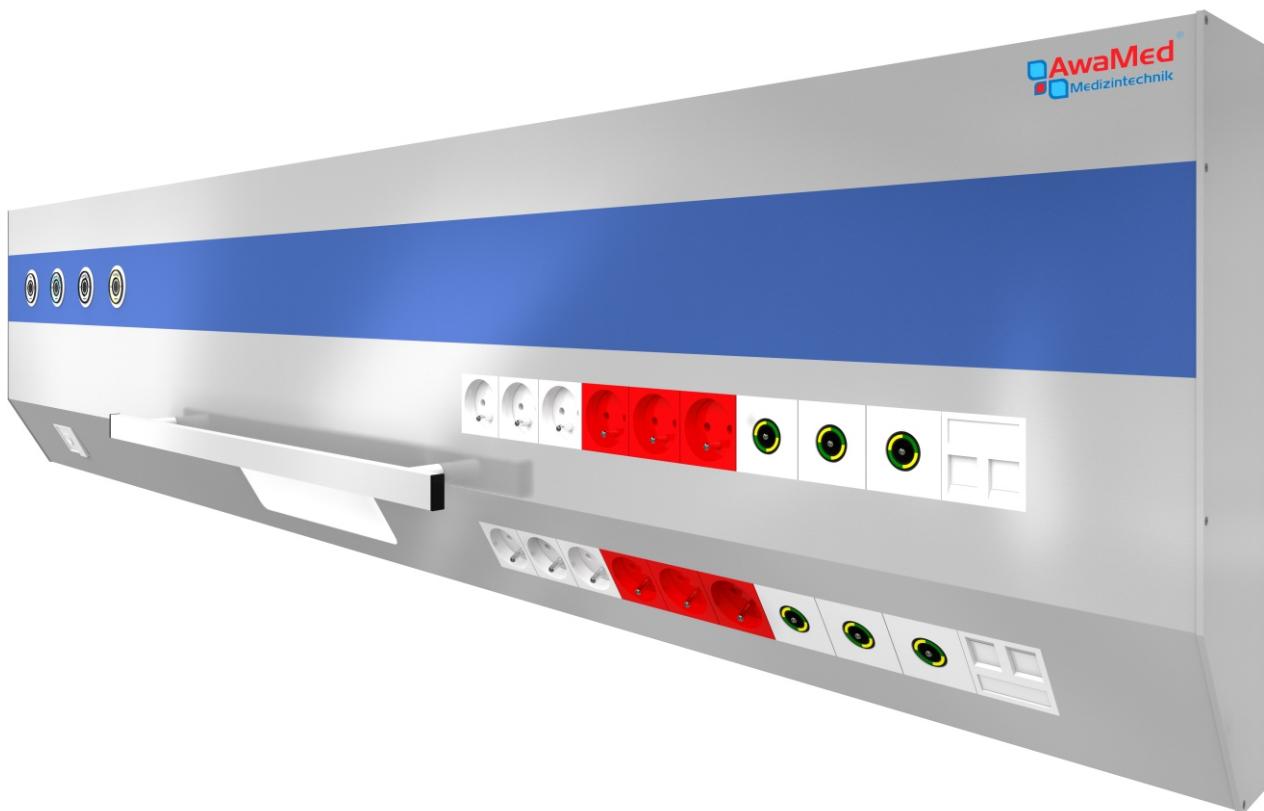

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Панель медична цніверсальна
AWA Classic 10

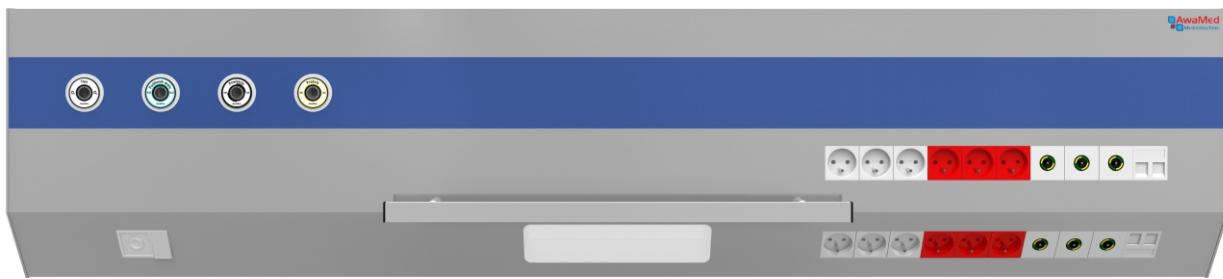

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- панель універсальна одинарна,
- профіль виготовлений з алюмінію,
- можливість порошкового фарбування в кольори з палетки RAL або отримання кольору за допомогою анодування,
- виділений канал для пунктів видачі медичних газів в системі AGA або DIN,
- підготовка до системи виклику (коробка для монтажу гнізда монтується перпендикулярно до поверхні підкладки)
- доступ до електромережі, технічного обслуговування або заміни передньої стінки медсанчастини, не знімаючи панель від стіни.
- можливість розширення панелі додатковими електричними розетками без необхідності розбирання медичної панелі

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 1 МІСЦЯ:

РОЗЕТКИ МЕДИЧНИХ ГАЗІВ

- виготовлено в стандарті DIN або AGA,
- встановлено зі сторони контролю-вентиляції,
- кількість пунктів видачі газу: кисень, стиснене повітря, вакуум, закис азоту (до 15 пунктів в одній позиції, відповідно до побажання клієнта)
- манометр контрольний тиску газу, встановлений на передній панелі.

ЕЛЕКТРИЧНІ РОЗЕТКИ

- встановлені на одному рівні з поверхнею корпусу або над нею,
- виконання в модулі французьким 45мм x 45мм,
- кількість електричних розеток відповідає побажанням клієнта,
- кількість розеток рівно потужних відповідає побажанням клієнта.

СИСТЕМА ВИКЛИКУ

- підготовка отвору для розетки системи виклику.

РОЗЕТКИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

- комп'ютерні роз'єм RJ45, RJ11.

ОСВІТЛЕННЯ ЗАЛИ

- освітлення від 2W до 5 W включається вимикачем на панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

ОСВІТЛЕННЯ ПАЦІЄНТА

- Загальне освітлення, наприклад T5 2G11 потужність одного однієї люмінесцентної лампи від 18W до 80W, включається вимикачем на передній панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

ОСВІТЛЕННЯ МІСЦЕВЕ

- освітлення від 2W до 5 W включається вимикачем на панелі або маніпулятором системи виклику (за бажанням).

Розмір:


- висота 362,64 mm,
- глибина 93,50 mm,
- довжина 1600 mm.

Гарантія виробника:

- 24 місяці

Канали:

- канал А, призначений для електроустановки - верхнє освітлення,
- канал В призначений для установки пунктів видачі медичних газів,
- канал С призначений для електроустановки - електричні розетки,
- канал D призначений для електроустановки - нижнє освітлення та електричні розетки.

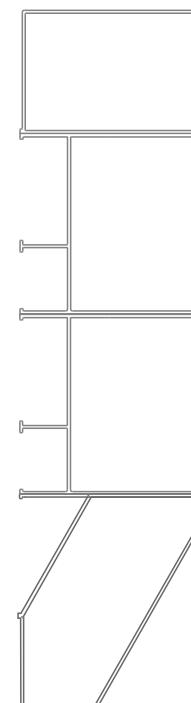


канал А

канал В

канал С



канал D

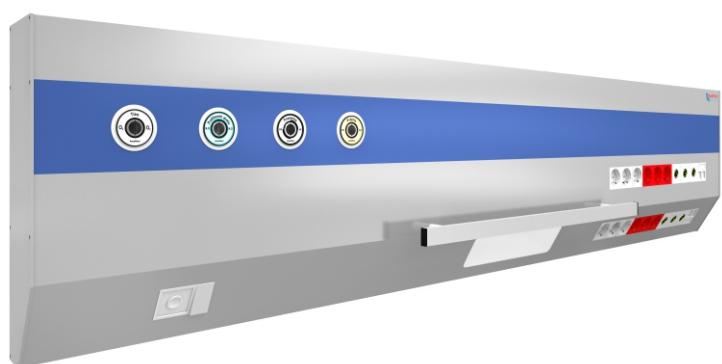

ISO 13485; ISO 9001


Виріб зі знаком СЕ класу IIb (відповідно до 93/42/EC).

Запис до реєстру виробів медичних (О.Ю. 2004. № 93 пункт. 896 пізн. зм.)

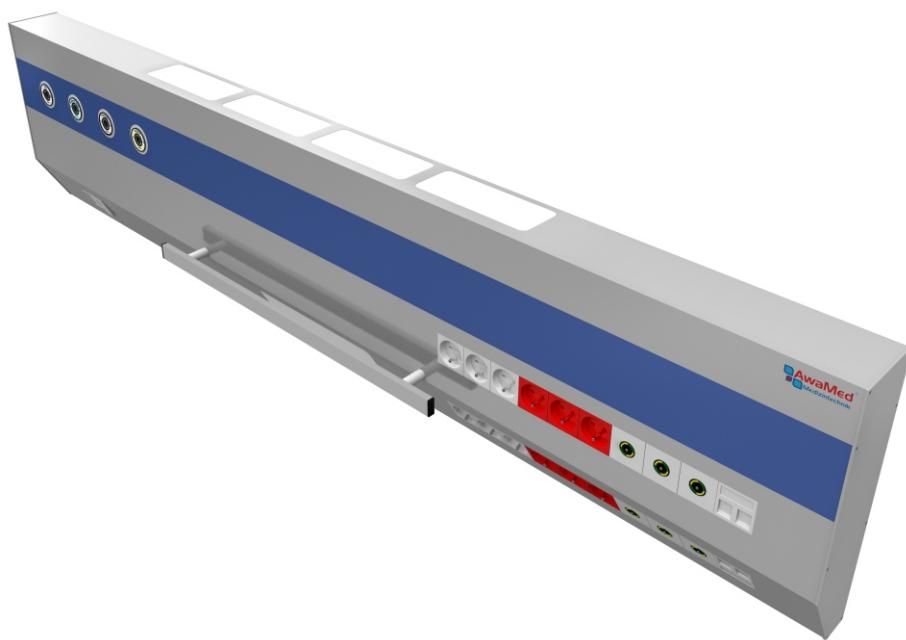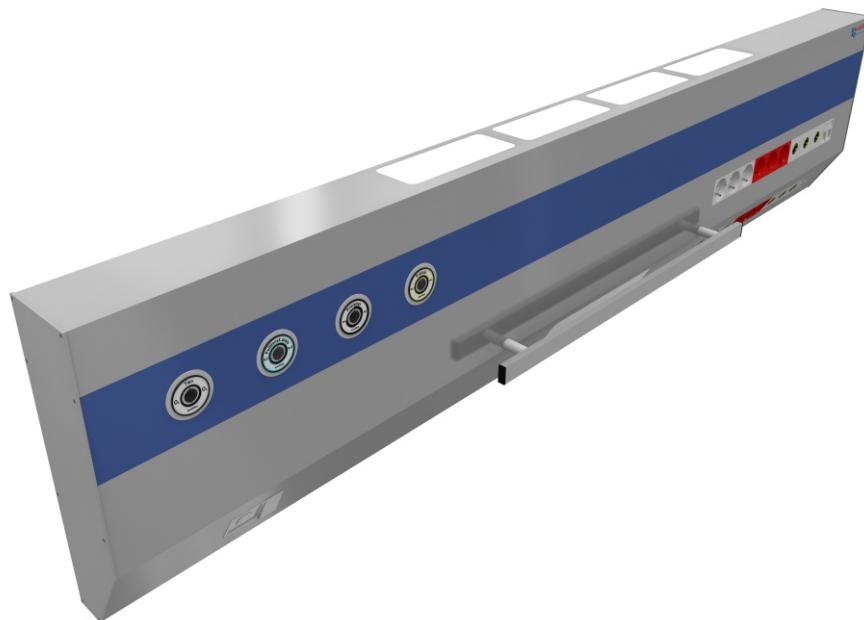

ПРИКЛАДОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Вигляд спереду

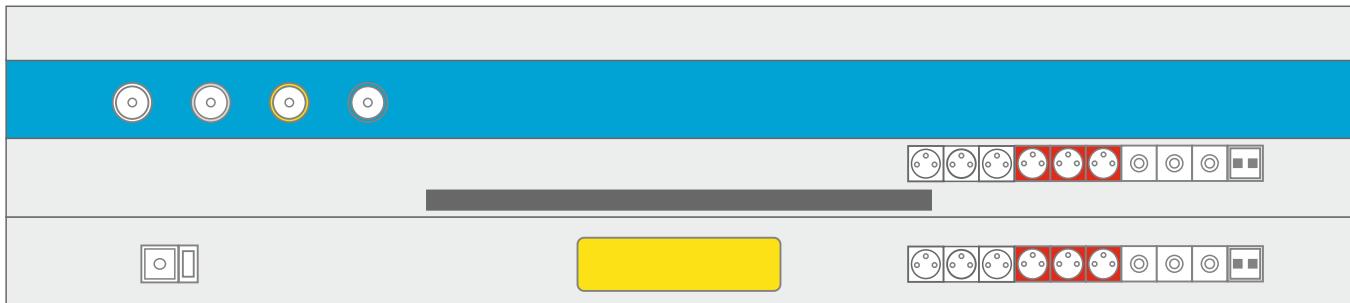

Вид зверху



ЛЕГЕНДА

- роз'єм із заземленням
- роз'єм DATA із заземленням
- роз'єм вирівнювання потенціалів
- комп'ютерний роз'єм RJ45 подвійний
- вимикач
- гніздо системи виклику

- флуоресцентна лампа
- медична шина
- кисень
- оксид азоту
- стиснене повітря
- вакуум

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

